

### ▷ MUROS

- 1 Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 cms, con juntas de mortero de 1 cm de espesor, sin rebabas. rich, emparche y masilla bruñida aparente.
- 2 Muro de block de concreto pulido de 20 cms de espesor, con juntas de mortero de 1 cm de espesor, sin rebabas. rich, emparche y masilla bruñida.

### ○ PLAFÓN

- 1 Losa de vigueta y bovedilla, con acabado de plafón con rich, emparche y masilla bruñida con sellador vinílico y pintura vinílica color blanco ostión. Azotea con acabado a tres capas (derretido, calcreto y masilla), e impermeabilizante vinílico.

### ◻ MESETAS


- 1 Meseta de concreto armado F'C=150kg/m<sup>2</sup>, con acabado final en concreto pulido, sin rebabas. rich, emparche y masilla bruñida.

### ◻ PISOS

- 1 Piso de concreto de 5cms de espesor de F'C= 150 kg/m<sup>2</sup> reforzado con malla electrosoldada 6x6 -10/10, recubierto de porcelanato modelo por definir.

ESCALA	1:50
PROYECTO	ENDÉMICO PARQUE INDUSTRIAL
UBICACIÓN	UCÚ, YUCATÁN
ÁREAS	12.25 m <sup>2</sup>
COTAS	METROS
FECHA	ENERO 2020

**BOYANCÉ**

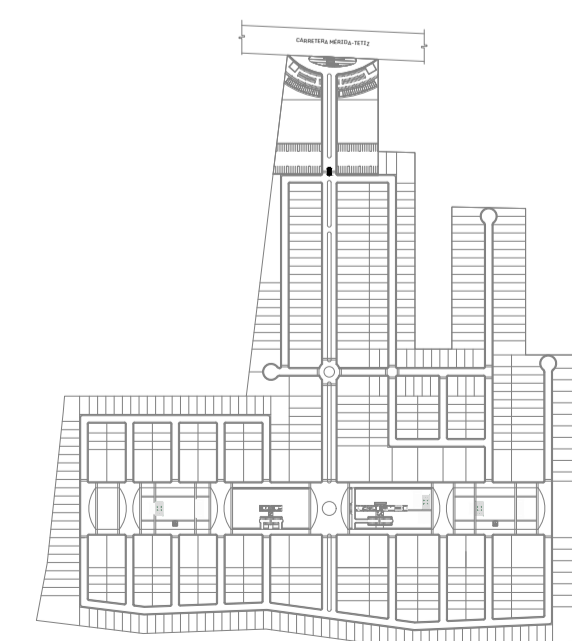

PLANO	ACABADOS CASETA DE ACCESO
CLAVE	<b>AC-04</b>
DIRECCIÓN	CALLE 1H NO. 117 X 4 Y 4A-DIAGONAL, RESIDENCIAL MONTECRISTO
TEL.	(999) 9 44 04 41
E-MAIL	gerardboyance@boyance.com.mx
WEB	boyance.com.mx

