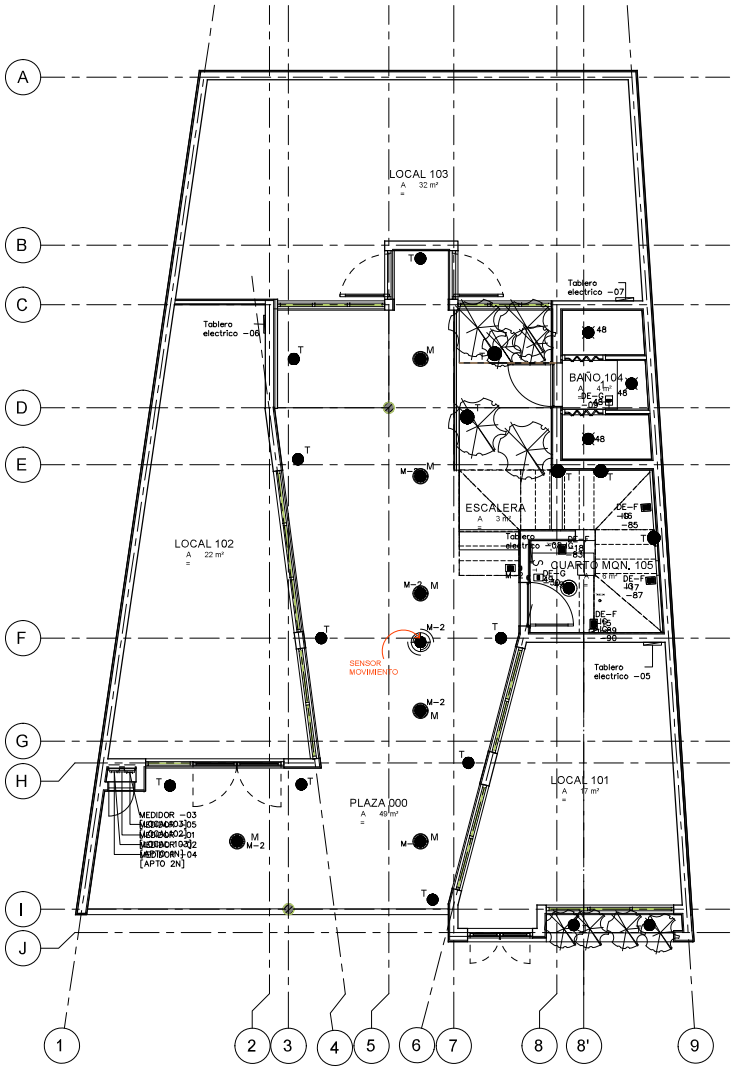

IL: Lampara	ECNOLITE	SYDLED155M V30B	Regulus	Blanco	LED Integrado	3000 K
IL: Lampara	ECNOLITE	12YDLED40 MV30B	Garamanda VII	Blanco	LED Integrado	3000 K
IL: Ventilador	ESTEVEZ	46703	Barlovento	Acabado Bronce 3 Aspas Castaño Oscuro Nogal Medio	E-26 No Incluida	2800 K
IL: Lampara	EGLO-HOME DEPOT	202297M	ATENZA	Acero-madera	E-26 No Incluida	
IL: Lampara	ECNOLITE	HLED-530/7-W/30	Chicago	Lamina de acero satinado	LED Incluido	3000 K
IL: Lampara	ECNOLITE	RLED-920/8C	Caspe I	Blanco	G4-LED Integrado	3000 K
IL: Lampara	ECNOLITE	R1LED-1125/40/8	Cocerta	Blanco	LED Incluido	4000 K
IL: Lampara	ECNOLITE	HLED-101/30/8	Ninfa	Blanco	LED Integrado	3000 K

IL: Conjunto dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-A	Placa de 3 ventanas color blanco [E9138N3]+ 3 Apagadores sencillos color blanco con placa [E90102.16] de Exteva+ Alpha	Blanco
IL: Conjunto de dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-E	Placa de 2 ventanas [E9138N2] color blancos + 2 Apagadores sencillos blanco con placa [E90102.16]	Blanco
IL: Conjunto de dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-G	Placa 1 ventana [E9138N1] color blanco + 1 Apagador sencillo blanco con placa [E90102.16]	Blanco
IL: Apagador sensor movimiento	ESTEVEZ	M	Apagador de 4 vias para sensor de movimiento	Blanco
IL: Sensor	ESTEVEZ	SN	Sensor de presencia PIR (Infrarroja Pasiva), para sobreponer en pared. Uso interior o exterior IP44. Angulo de detection 360° color blanco	
IL: Control ventilador	ESTEVEZ	V	Control de pared para ventilador Incluido con la compra del ventilador Barlovento de [ESTEVEZ] [46703].	

IL: Conjunto dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-B	Placa de 3 ventanas [E9138N3] color blanco + 2 Apagador sencillo blanco con placa [E90102.16] + 1 Salida coaxial para TV [E90113] de ESTEVEZ.	Blanco
IL: Conjunto de dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-C	Placa de 2 ventanas [E9138N2] color blanco + 2 contactos sencillo 2P-T blanco [E90110]	Blanco
IL: Conjunto dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-D	Placa de 2 ventanas [E9138N2] color blanco + 1 Apagador sencillo blanco con placa [E90102.16] + 1 contacto sencillo 2P-T blancos [E90110] de ESTEVEZ.	Blanco
IL: Conjunto dispositivo electrico	ESTEVEZ	DE-F	Mecanismo armado con contacto 2P+T duplex tierra aislada (IG). Incluye placa color blanco 5-20r 125v~ 60hz 20a	Blanco
IL: Conjunto de dispositivos electricos	ESTEVEZ	DE-H	Marco 3 modulos para instalación empotrada, uso exterior [N3373-BL] + Contacto duplex falla a tierra (GFCI) con placa color blanco [N2329-BL].	Blanco
IL: Conjunto dispositivo electrico	ESTEVEZ	DE-I	Mecanismo armado con contacto 2P+T tierra aislada (IG). Incluye placa color blanco + contacto 2P+T duplex para circuitos especiales.	Blanco

RHEEM	RTH3-13	Conexion electrica para calentador instantaneo electrico para dos servicios [Ver especificaciones del producto]	

NOTAS:

1.- Este plano es valido solo para instalación eléctrica.

2.- La instalación eléctrica debe ejecutarse de acuerdo a lo requerido por la norma NOM-001-SEDE-2012.

3.- El conductor es con aislamiento thw-75°c, anti flama, baja emisión de humos y baja toxicidad.

4.- La letra "t" indica conductor de puesta a tierra.

5.- La información gráfica contenida en este plano es de carácter esquemático en cuanto a ubicación y trayectorias, se determinará en la obra con la coordinación de supervisores y contratistas

6.- Toda la información de índole técnico contenida en este plano deberá ser respetada e instalada fielmente en la obra a menos que la dirección de la obra indique modificaciones.

7.- Todo plano con fecha anterior queda nulo.

8.- La tubería se deberá de soportar como mínimo cada 1.5mts.

9.- Las instalaciones deben cumplir con el siguiente código de colores:
conductores activos:
220/127v
fase a.- color negro
fase b.- color rojo
fase c.- color azul
neutro.- color blanco
tierra aislada .- color verde
tierra física.- desnudo

10.- Las partes metálicas expuestas y no-conductoras de corriente eléctrica del equipo fijo que no esté destinado a transportar corriente, deben ponerse a tierra como lo indican los artículos 250-110 y 250-112, conforme a la NOM-001-SEDE-2012.

11.- Todos los equipos eléctricos y accesorios de la instalación eléctrica deben estar aprobados y certificados por la NOM-001-SEDE-2012, conforme al artículo. 110-2.

12.- La ejecución mecánica de los trabajos debe cumplir con el artículo. 110-12 de la nom-001-sede-2012. Referente a realizar la instalación de manera limpia y profesionalmente

13.- Todas las canalizaciones, envolventes, tableros del sistema de emergencia o "ups" deben estar claramente identificados e independientes de los demás sistemas conforme al articulo 700-10 (a)(b).

CEDULA DE CABLEADO Y CANALIZACION

Interna T=Tubo conduit PVC Tg=Tubo conduit galvanizado pared gruesa
TP=Tubo Poliolefin Tc=Tubo conduit cedula 40 PVC

2#2 awg 1#12 t T=21mm	T=101mm	6#8 awg 1#12 t Tg=36mm	8#8 awg 1#12 t Tg=51mm
3#6 awg 1#10 t Tg=21mm	3#6 awg 1#12 d T=25mm	3#6 awg 1#10 t T=25mm	2#10 awg 1#12 t T=19mm
3#6 awg 1#10 t T=21mm	4#8 awg 1#10 t T=21mm	4#8 awg 1#10 t T=21mm	2#10 awg 1#12 t T=19mm
1#10 awg 1#12 awg 1#12 t T=21mm	2#12 awg 1#14 t T=19mm	1#10 awg 1#12 awg 1#14 t T=21mm	2#10 awg 1#14 t T=21mm
1#10 awg 1#12 awg 1#14 t T=21mm	1#10 awg 1#12 awg 1#14 t T=21mm	2#12 awg T=25mm	

Descripción de nomenclaturas utilizada para identificación de circuito

















GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Gobierno del Estado de Quintana Roo

H. Ayuntamiento de Tulum

datos del autor del proyecto

INGS S. de P. L. de C.V.
nombre

Tulum, Q. Roo
ciudad/estado/ciudad

Av. Cobia mza. 18 L. 01 entre calles Pelícano Oriente y Sagitario Oriente, Local 4 y 5, C.P. Centro Tulum, Quintana Roo, Mexico, CP. 77780
dirección

(+52) 984 1428866
teléfono

www.ingsconsorcio.com
Dirección de correo

croquis de localización y norte



sello de director responsable de obra

Simbología

NSP = NIVEL SUPERIOR DE PRETIL
NPT = NIVEL DE PISO TERMINADO
NSC = NIVEL SUPERIOR DE CONCRETO
NCE = NIVEL DE CERRAMIENTO
NAP = NIVEL DE ANTEPECHO
NPN = NIVEL DE PIEDRA NATURAL
NTN = NIVEL DE TERRENO NATURAL

metros cuadrados (m2)

AREAS	HABITACIONAL (M2)	TERRAZAS (M2)		
PLANTA BAJA				
PLANTA ALTA				
PRIMER NIVEL				
SEGUNDO NIVEL				
TERCER NIVEL				
CUARTO NIVEL				
AREA TOTAL				

tipo de licencia

OBRA NUEVA	AMPLIACION	REMODELACION	DEMOLICION
REGULARIZACION	CAMBIO DE USO	REPOSICION	OBRA DE ARTE

			proyecto	cumple
uso del suelo		-	-	-
area desplante		-	-	-
frente del lote		-	-	-
restricciones mts. de la frente	frente	-	-	-
	lado	-	-	-
	fondo	-	-	-
altura maxima en	metros	-	-	-
	niveles	-	-	-
porcentaje max. de ocupación		-	-	-
coeficiente de uso del suelo		-	-	-
densidad neta		-	-	-
cajones de estacionamiento		-	-	-

sello de autorización de desarrollo urbano

proyecto: GUZAANA

ubicación: andador Kanbul, Lote 132, Region 14, Fraccionamiento Aldea Zama, Tulum, Quintana Roo.

propietario: NADIA VEGA

zona: Aldea Zama

plano: IE- SEMBRADO FUERZA planta baja

clave: FUE-01

escala:

acotacion: metros

fecha: 2019-2020