
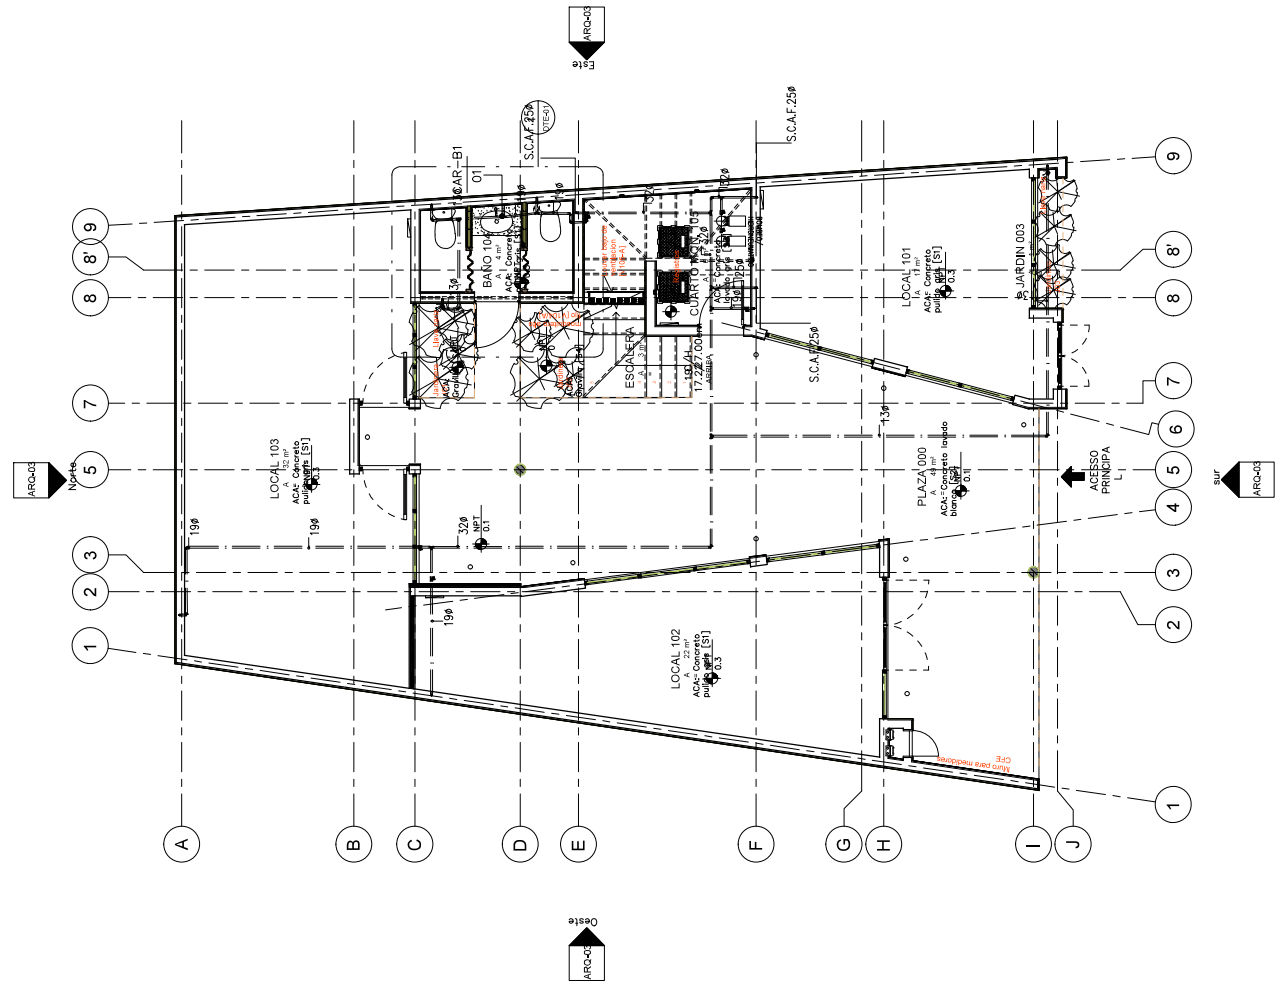
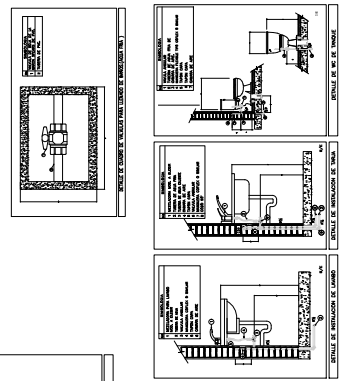


SIMBOLOGIA HIDRAULICA

	Línea de agua fría con tubería de polietileno de alta densidad tipo C-40 de diámetro indicado.
	P.V.C. hidráulico de cementar tipo con tubería de P.V.C. hidráulico de diámetro indicado.
	Codo de P.V.C. hidráulico de cementar tipo C-40 o FLOWGUARD de 90° de diámetro indicado.
	Tee de P.V.C. hidráulico de cementar tipo de diámetro indicado.
	Valvula de bola cementada de check de P.V.C. tipo colompu, marca Spigars.
	Valvula de bola cementada de P.V.C. marca Spigars.
	Fig. 18.
	Llave corta para Lavadora
	Tirico de la marca Rotoloides de 100/lts. Bomba centrifuga de la marca Munchi clave 1 2489 de 1 1/2. de 1 1/2. de diámetro indicado.
	S.C.A.F. de diámetro indicado.
	S.C.A.C. de diámetro indicado.
	S.R.A.C. de diámetro indicado.

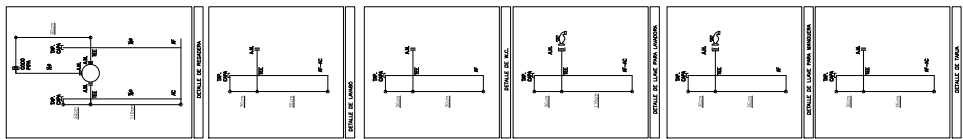

Este
 ARQ-02

Este
 ARQ-03

SUR
 ARQ-05